

Effects

dal Prodotto all'Opera per celebrare il Decoratore

cebos.com.ua

Cebos



Effects

*dal Prodotto all'Opera per celebrare il Decoratore
grazie a cicli applicativi essenziali e realisticamente ripetibili*



CeboEffects
BARKODE



StrongEffects
DRAFT



StrongEffects
FUSION



IronEffects
SAND



IronEffects
RAIN

CeboEffects

BARKODE

fantasia e tecnica

*si coniugano in **BARKODE***


dando origine a superfici

discretamente materiche,

uniche e di grande eleganza.




*Ogni ambiente
acquista un
fascino particolare
con la realizzazione di
interi pareti o
la valorizzazione
di riquadri e nicchie.*

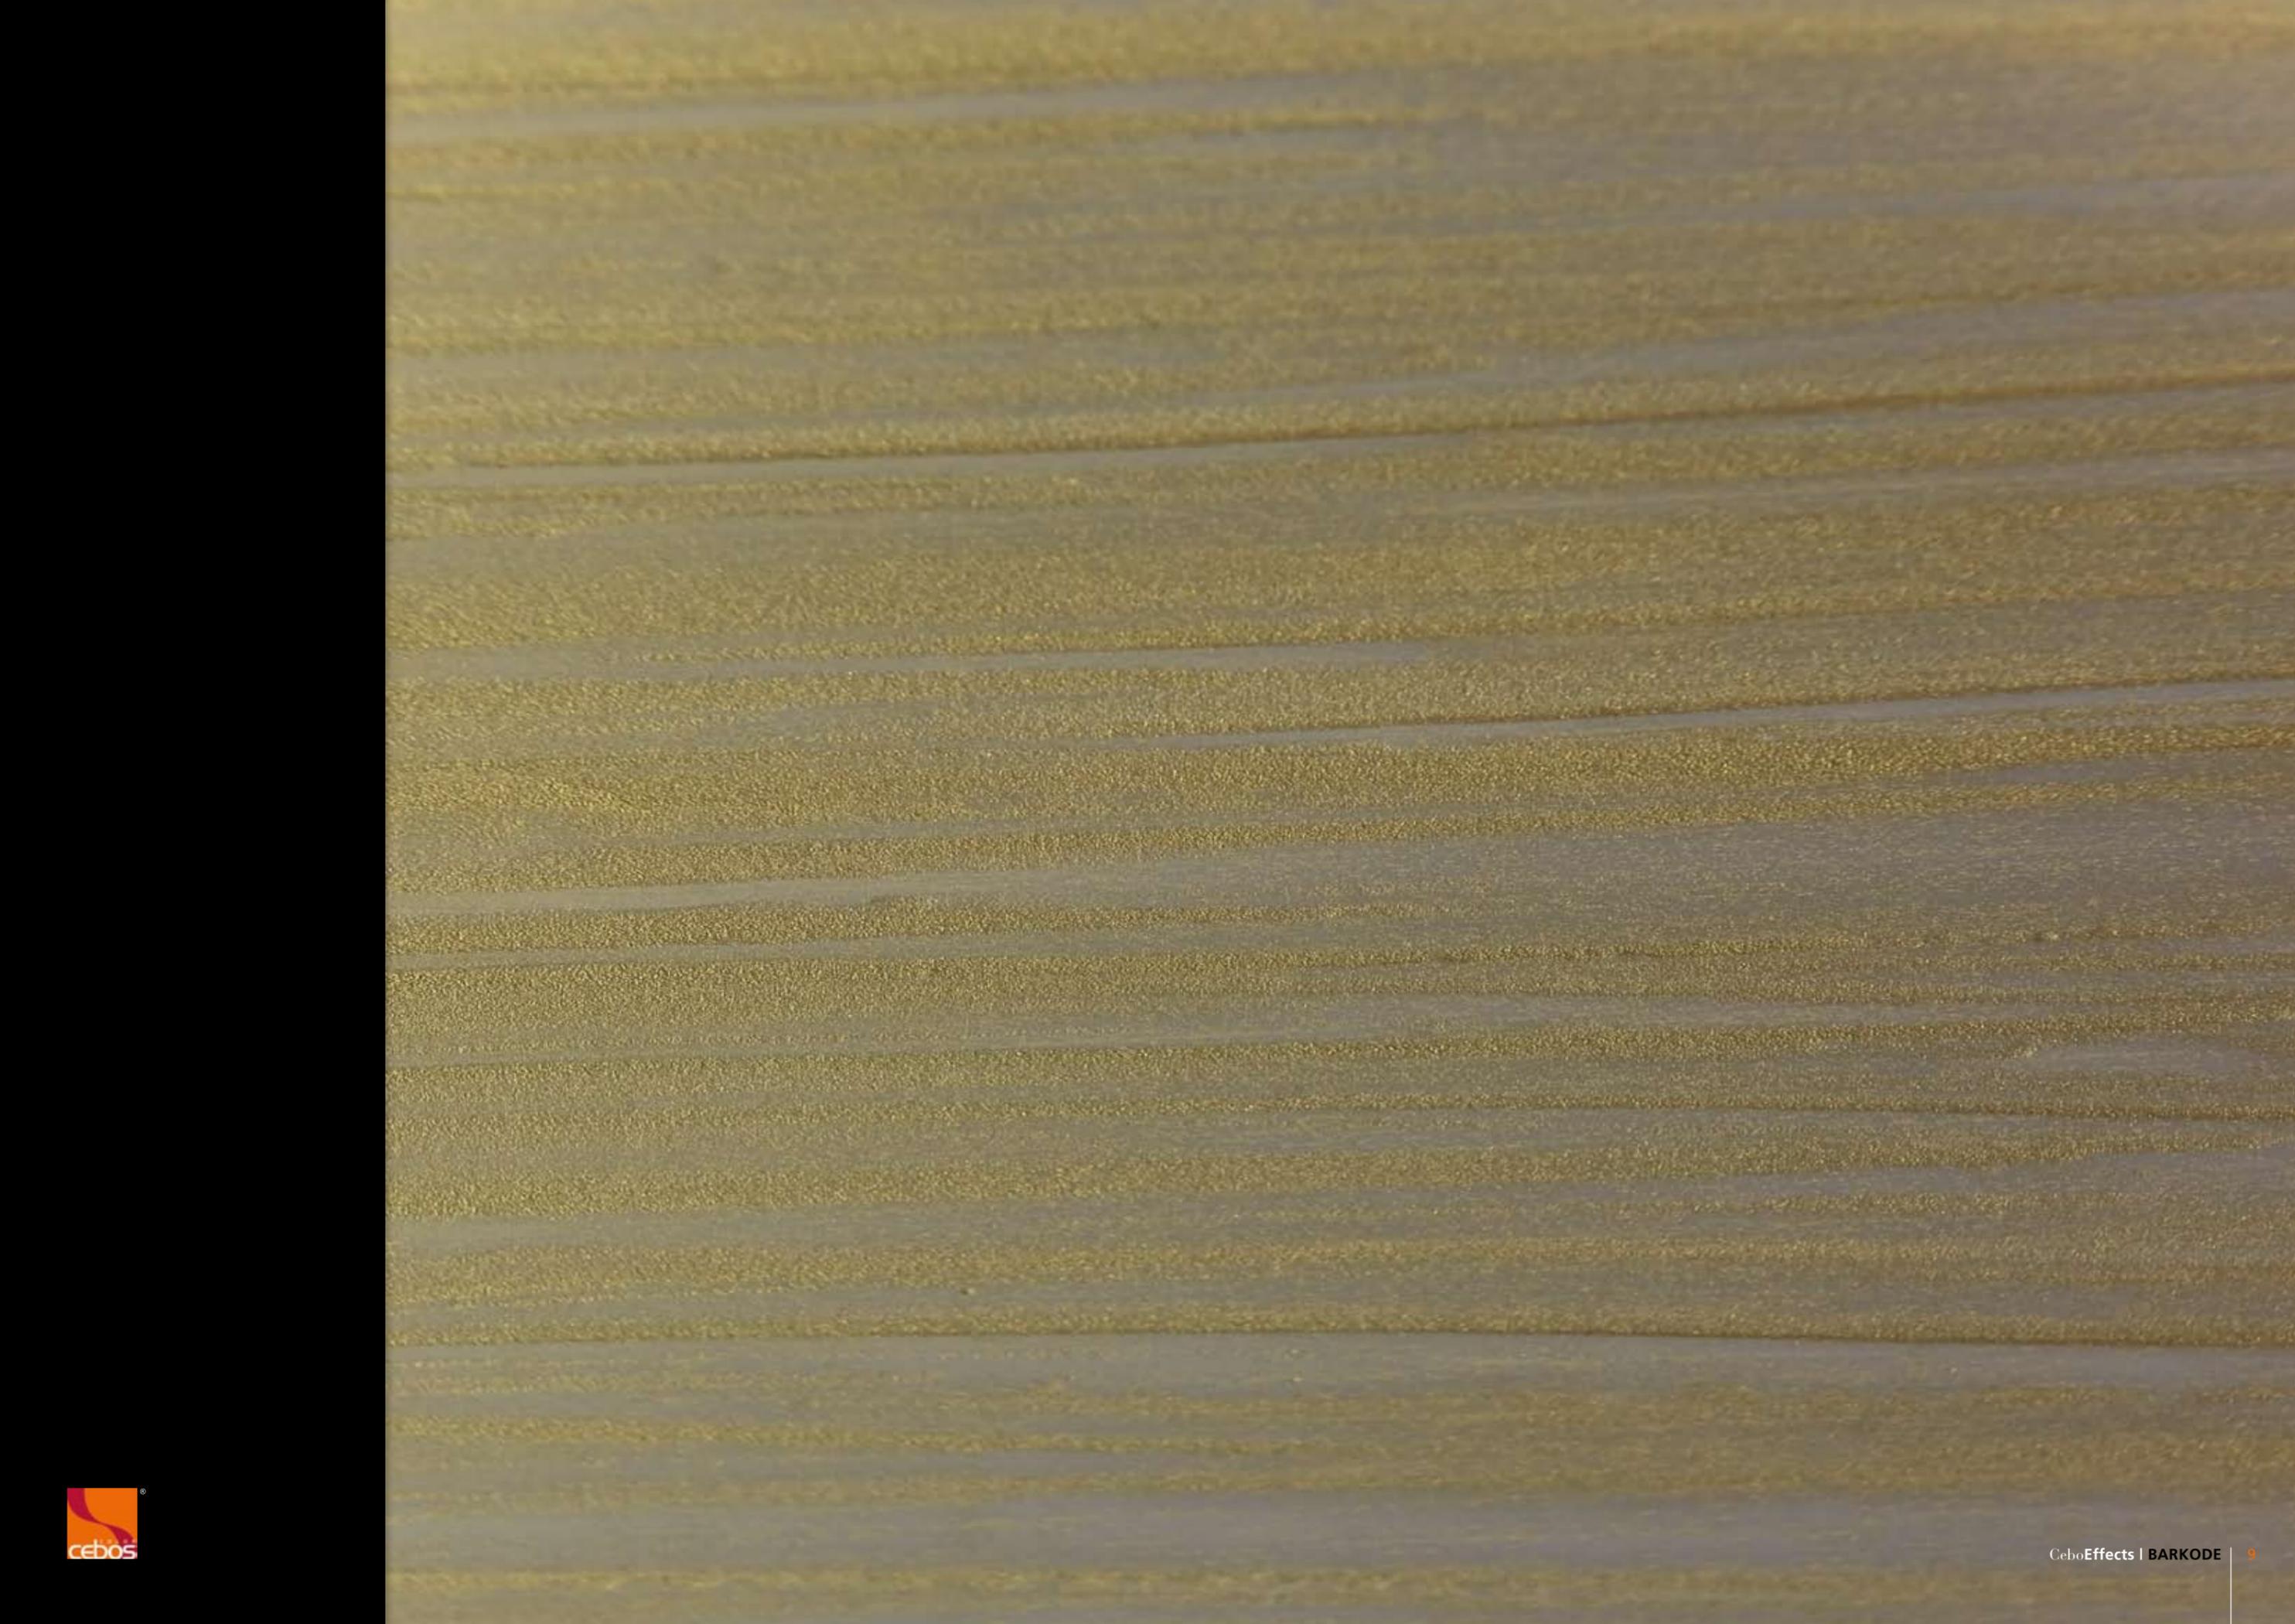



CeboEffects - BARKODE

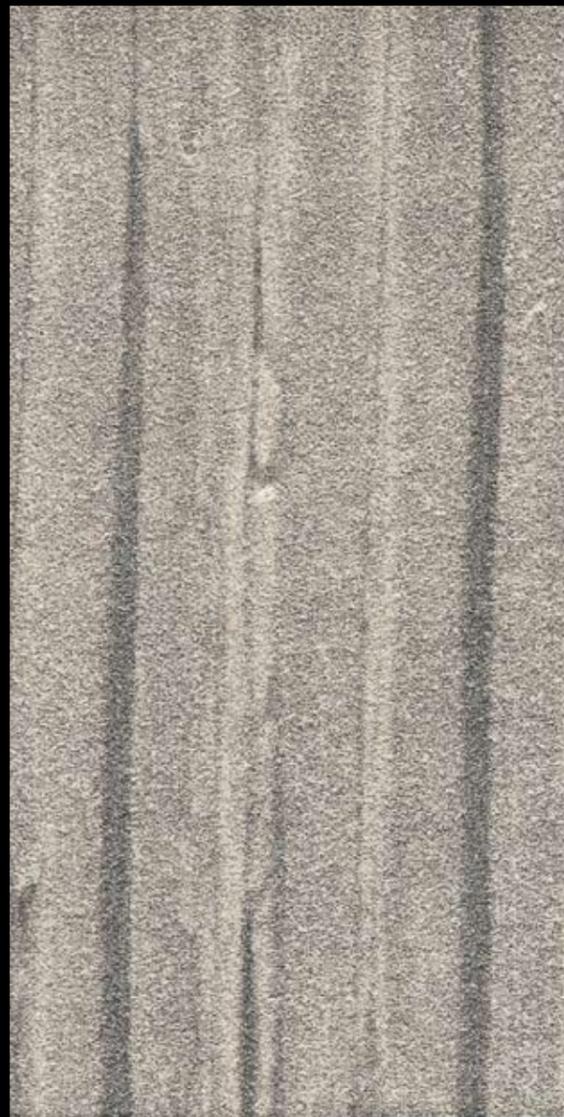

Ceboldea + CeboStyle Antico Silver 116/4 + Cebolron Grigio



Ceboldea + CeboStyle A. Star Black



Ceboldea + CeboStyle Antico Star Black + Cebolron Grigio



Ceboldea + CeboStyle A. Golden White



Ceboldea + CeboStyle Antico Golden White + Cebolron Grigio



Ceboldea + CeboStyle A. Silver



Ceboldea + CeboStyle Antico Silver + Cebolron Grigio



Ceboldea + CeboStyle Antico Brown Gold + Cebolron Nero



Ceboldea + CeboStyle Antico Silver 252/4 + Cebolron Nero



Ceboldea + CeboStyle Antico 254/2 + Cebolron Grigio



Ceboldea + CeboStyle Antico Bronze + Cebolron Nero



Ceboldea + CeboStyle Antico Silver 253/4 + Cebolron Nero



Ceboldea + CeboStyle Antico 116/2 + Cebolron Grigio



Ceboldea + CeboStyle Antico Copper + Cebolron Nero



Ceboldea + CeboStyle Antico Light Gold + Cebolron Grigio



Ceboldea + CeboStyle Antico 240/4 + Cebolron Grigio



Ceboldea + CeboStyle Antico Red Copper + Cebolron Nero



Ceboldea + CeboStyle Antico Gold + Cebolron Grigio



Ceboldea + CeboStyle Antico 234/4 + Cebolron Grigio

CeboEffects - BARKODE

Fantasia e tecnica si coniugano per creare superfici moderne ed esclusive. Grazie a un ciclo applicativo essenziale e prodotti di comprovata qualità, Barkode permette di realizzare decorazioni discretamente materiche, uniche e di grande eleganza. Ogni ambiente acquista un fascino particolare con la realizzazione di intere pareti o la valorizzazione di riquadri e nicchie.

Preparazione dei supporti

Su fondi lisci, dopo accurata pulitura e stuccatura del supporto, utilizzare CeboFix M, isolante trasparente all'acqua a base di microemulsione acrilica. Particolarmente indicato in caso di supporti sferinanti, nuovi muri o rasature si applica a pennello in una mano, diluito 1:1 con acqua.

Ciclo applicativo effetto BARKODE

Applicare **Ceboldea** a pennello, in uno spessore omogeneo di 2-3 mm. Lavorare il prodotto prima dell'essiccazione con l'apposito attrezzo CeboBars (cod. A/16) per ottenere delle rigature, orizzontali o verticali. A prodotto ancora umido, utilizzando la spatola Caress (cod. A/38), effettuare una leggera lisciatura delle rigature precedentemente create. Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di circa un metro. Attendere la completa essiccazione di Ceboldea (6-8 ore) e carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni.

Applicare quindi **CeboStyle Antico** in due mani, con l'apposito pennello CeboSi da 4" (cod. A/27), avendo cura di rispettare il senso (orizzontale o verticale) della lavorazione realizzata. Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra.

Dopo 6-8 ore e, comunque a completa essiccazione di CeboStyle Antico, applicare **Cebolron** in una mano, con frattone in acciaio inox: seguire sempre il senso della lavorazione effettuata, asportando il materiale in eccesso così da evidenziare le parti in rilievo.

Ceboldea

Pittura acrilica all'acqua per interni che, per la sua particolare formulazione, svolge la funzione di rivestimento decorativo a rilievo, permettendo la creazione di effetti leggermente materici.

CeboStyle Antico

Finitura acrilica all'acqua per interni, lavabile, coprente, dall'aspetto metallico.

Cebolron

Finitura acrilica all'acqua per interni, semicoprente, con pigmenti micacei e perlescenti.

Prodotto	Diluizione	Resa teorica	Colorazione
CeboFix M	1:1 con acqua	10 mq/litro di prodotto diluito	Trasparente
Ceboldea	pronto all'uso	2-3 mq/litro	Bianco
CeboStyle Antico	pronto all'uso	8 mq/litro	Basi pronte / Silver colorato
Cebolron	pronto all'uso	15-18 mq/litro	Basi: Grigio e Nero



Attrezzo CeboBars A/16



Spatola Caress A/38



Pennello CeboSi A/27



Frattone acciaio inox



DRAFT

FUSION

StrongEffects

DRAFT
FUSION

forza e spessore

caratterizzano i nuovi

effetti **STRONG**

grazie all'abbinamento tra

anima metallica ed elevata matericità.




Superfici

ruvidi e graffianti creano

atmosfera

decise e grintose.

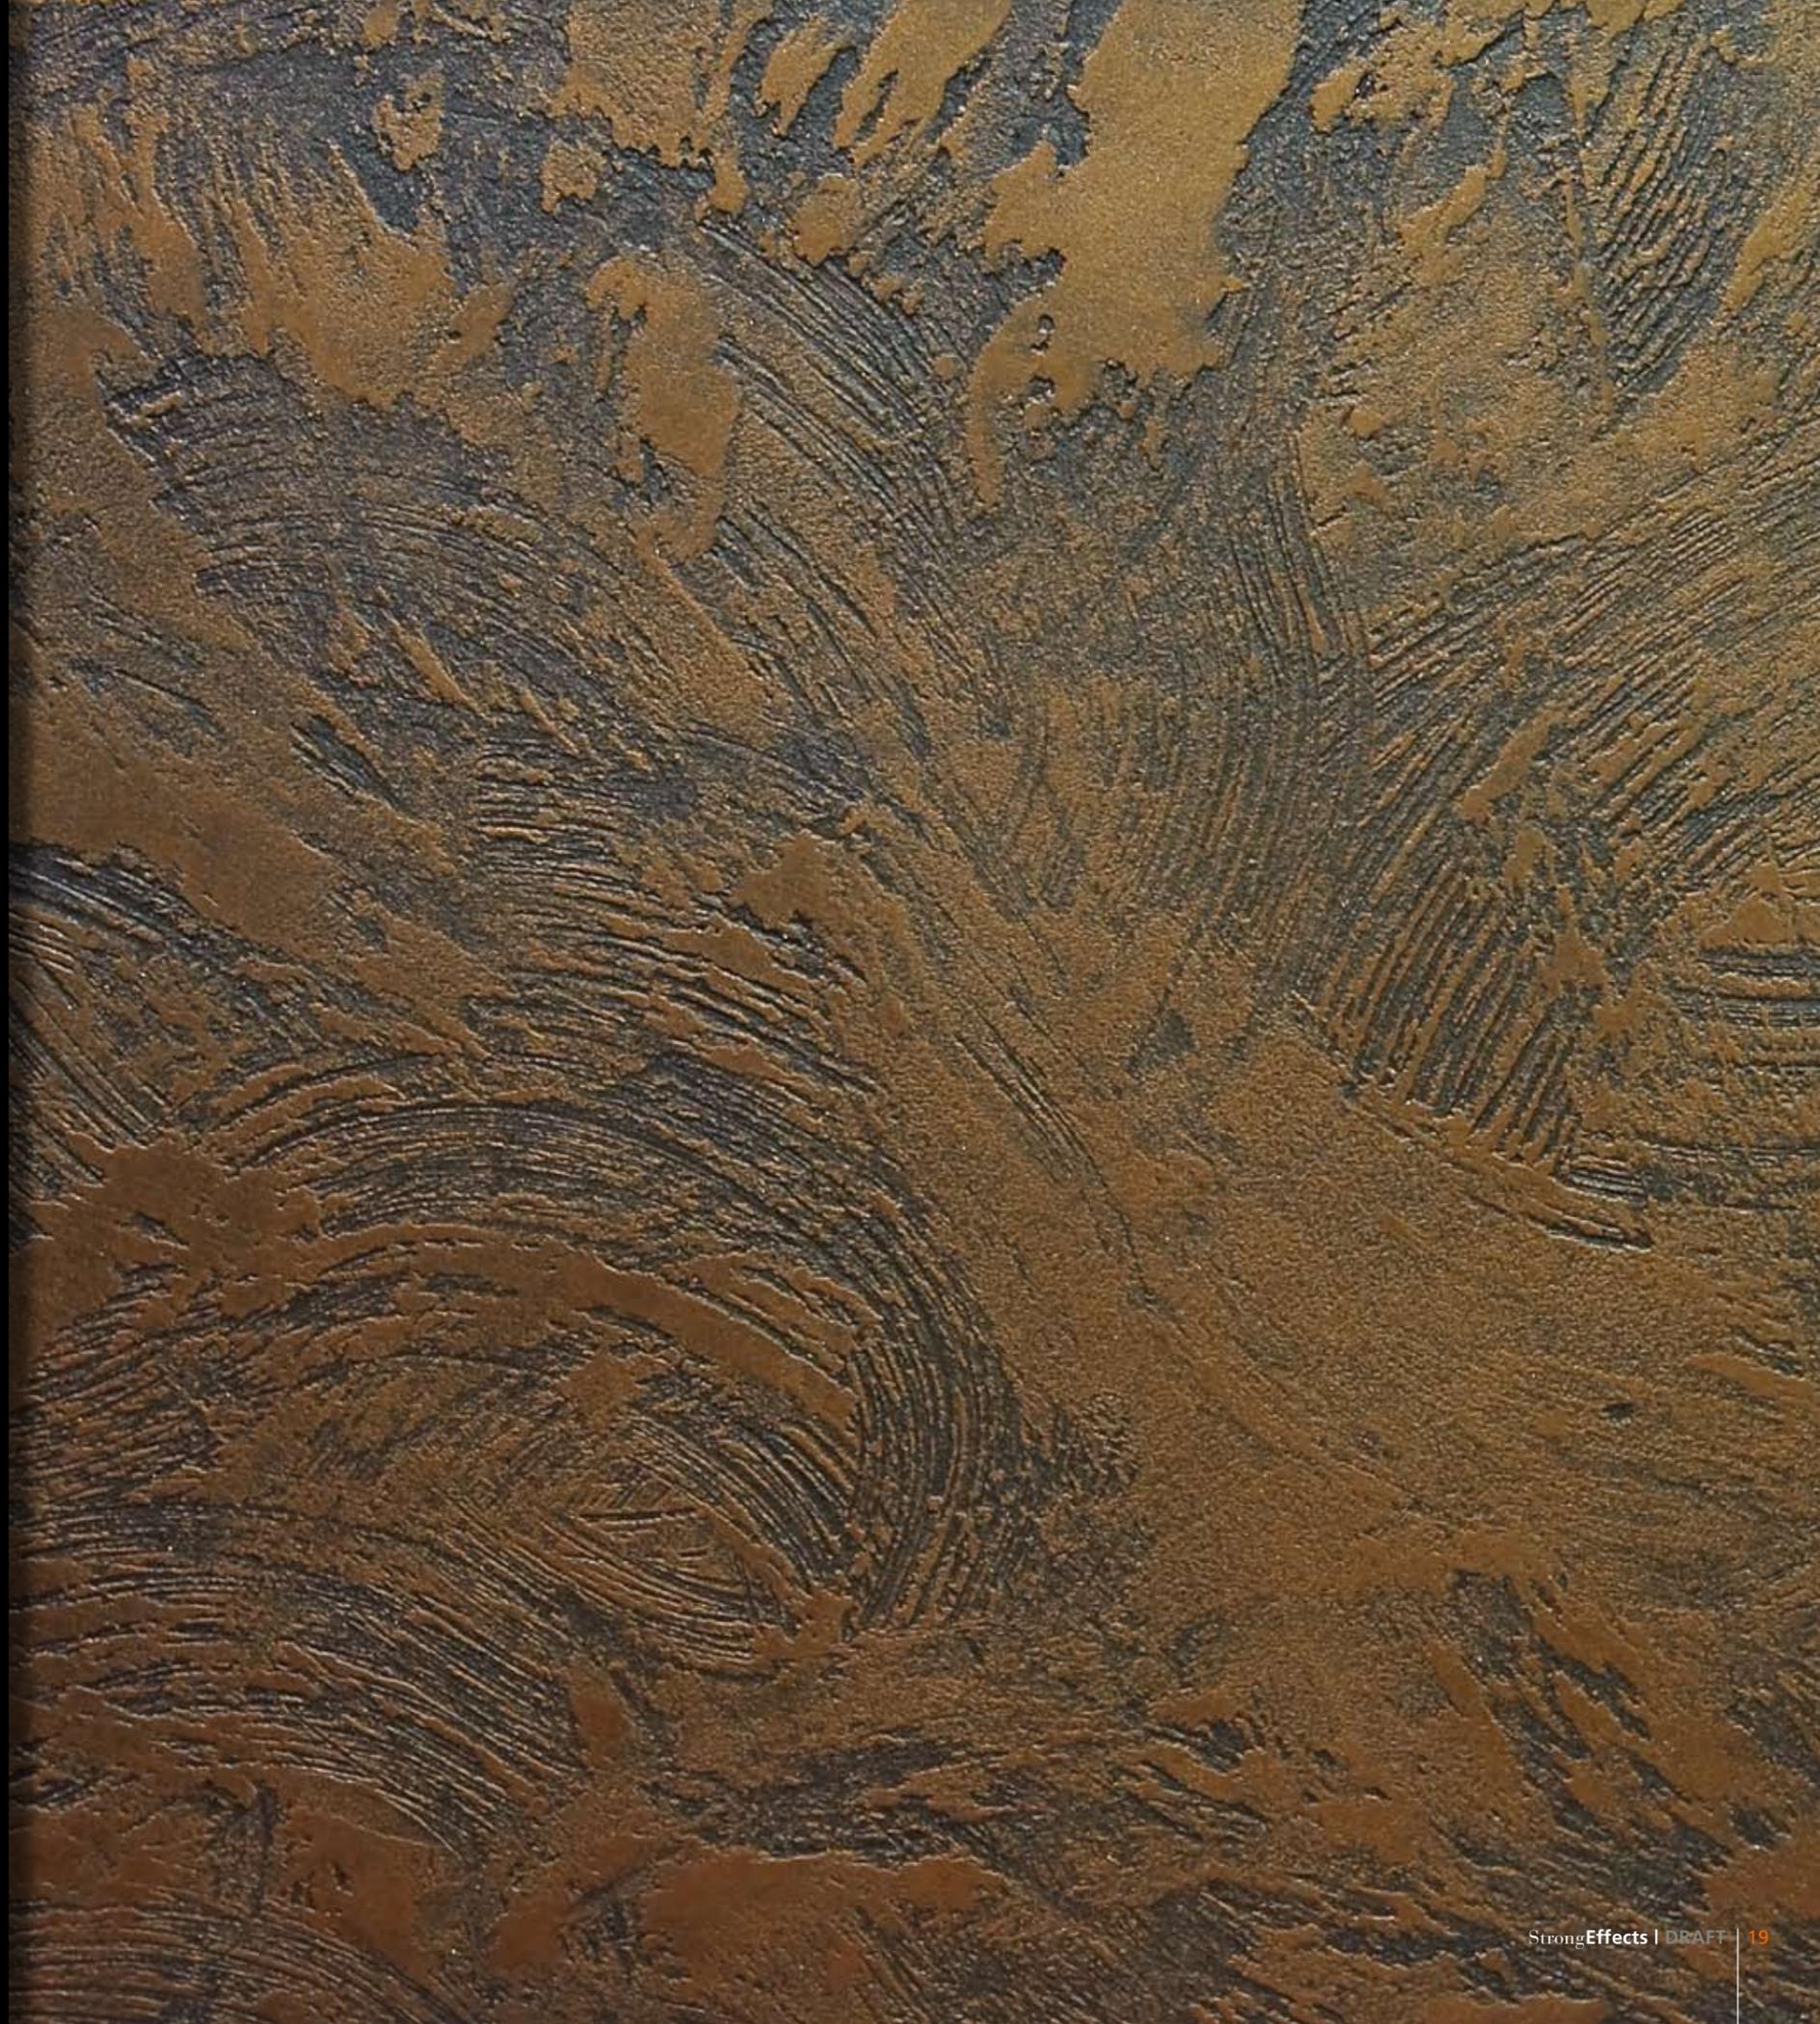





StrongEffects - DRAFT



CeboStrong + CeboStyle Antico Copper + Cebolron Nero



CeboStrong + CeboStyle Antico Bronze + Cebolron Nero

StrongEffects - FUSION



CeboStrong + CeboStyle Antico Red Copper + Cebolron Nero

StrongEffects - FUSION



CeboStrong + CeboStyle Antico Copper + Cebolron Grigio



CeboStrong + CeboStyle Antico Bronze + Cebolron Nero



CeboStrong + CeboStyle Antico Brown Gold + Cebolron Nero



CeboStrong + CeboStyle Antico Light Gold + Cebolron Grigio



CeboStrong + CeboStyle Antico Copper + Cebolron Nero




CeboStrong + CeboStyle Antico Ruby Red + Cebolron Nero



CeboStrong + CeboStyle Antico Gold + Cebolron Grigio



CeboStrong + CeboStyle Antico Gold + Cebolron Nero

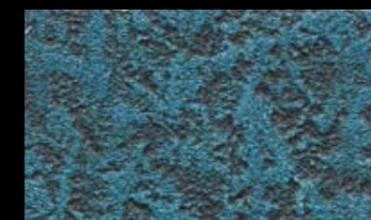

CeboStrong + CeboStyle Antico Bleu + Cebolron Nero



CeboStrong + CeboStyle Antico Silver + Cebolron Grigio



CeboStrong + CeboStyle Antico Silver + Cebolron Nero



CeboStrong + CeboStyle Star Black + Cebolron Nero

StrongEffects - DRAFT & FUSION

Forza e spessore sono gli elementi distintivi degli effetti Draft e Fusion. L'elevata matericità di CeboStrong unita all'anima metallica e micacea di CeboStyle Antico e Cebolron permettono la realizzazione di superfici ruvide e consistenti. Con questi effetti ogni parete o particolare si trasforma in un'opera unica ed esclusiva, per atmosfere decise e cariche di energia.

Preparazione dei supporti

Sono idonei tutti i fondi a gesso, calce o civile; dopo accurata pulitura del supporto, applicare a rullo o pennello una mano di fissativo acrilico **CeboFix R** diluito al 20-30% con acqua.

Ciclo applicativo effetto DRAFT

Applicare **CeboStrong** con frattone in acciaio inox in maniera non uniforme, variando continuamente il verso e lo spessore di applicazione; a prodotto ancora fresco creare delle incisioni irregolari sulla superficie utilizzando l'apposito attrezzo CeboSign (cod A/35)

Prima della completa essiccazione lisciare la superficie col frattone, schiacciando leggermente le parti in rilievo, avendo cura di cambiare continuamente il verso di lavorazione per evitare la creazione di zone troppo regolari e definite. Attendere la completa essiccazione di CeboStrong (10-12 ore) e carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Applicare quindi **CeboStyle Antico** in due mani, con l'apposito pennello CeboSi da 4" (cod. A/27). Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra. Dopo 6-8 ore e comunque a completa essiccazione di CeboStyle Antico applicare **Cebolron** in una mano, con frattone in acciaio inox, asportando il materiale in eccesso così da evidenziare le parti in rilievo.

Ciclo applicativo effetto FUSION

Applicare **CeboStrong** con frattone in acciaio inox, stendendolo in modo uniforme con uno spessore non inferiore ai 3 mm; lavorare subito il prodotto strappandolo con lo speciale tampone (cod. A/11); procedere nella lavorazione in modo irregolare, evitando la ripetizione del disegno.

Prima della completa essiccazione lisciare la superficie col frattone, schiacciando leggermente le parti in rilievo, avendo cura di cambiare continuamente il

verso di lavorazione per evitare la creazione di zone troppo regolari e definite. Attendere la completa essiccazione di CeboStrong (10-12 ore) e carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Applicare quindi **CeboStyle Antico** in due mani, con l'apposito pennello CeboSi da 4" (cod. A/27). Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra. Dopo 6-8 ore e comunque a completa essiccazione di CeboStyle Antico applicare **Cebolron** in una mano, con frattone in acciaio inox, asportando il materiale in eccesso così da evidenziare le parti in rilievo.

Prodotto	Diluizione	Resa teorica	Colorazione
CeboFix R	20-30% con acqua	10-12 mq/litro	Bianco
CeboStrong	pronto all'uso	1,5 mq/litro	Bianco
CeboStyle Antico	pronto all'uso	6-7 mq/litro	Basi
Cebolron	pronto all'uso	12-15 mq/litro	Basi: Grigio e Nero

CeboStrong: rivestimento acrilico all'acqua per interni. Possiede un ottimo potere riempitivo e consente l'applicazione di spessori medio alti, permettendo la realizzazione di effetti materici a rilievo.

CeboStyle Antico: finitura acrilica all'acqua per interni lavabile, coprente, dall'aspetto metallico.

Cebolron: finitura acrilica all'acqua per interni, semicoprente, con pigmenti micacei e perlescenti.



Frattone acciaio inox



Tampone A/11



Pennello CeboSi A/27



Attrezzo CeboSign A/35



SAND

RAIN

IronEffects

SAND

RAIN

design accattivante e alta qualità

sono sinonimi della

*collezione **IRON***

che si caratterizza

per l'elevata luminosità

e il marcato aspetto tattile.




*Pioggia d'acciaio
e sabbia metallica
danno vita ad
un effetto cromato di
grande impatto
restituendo
un'atmosfera
decisa ma accogliente.*






IronEffects - RAIN

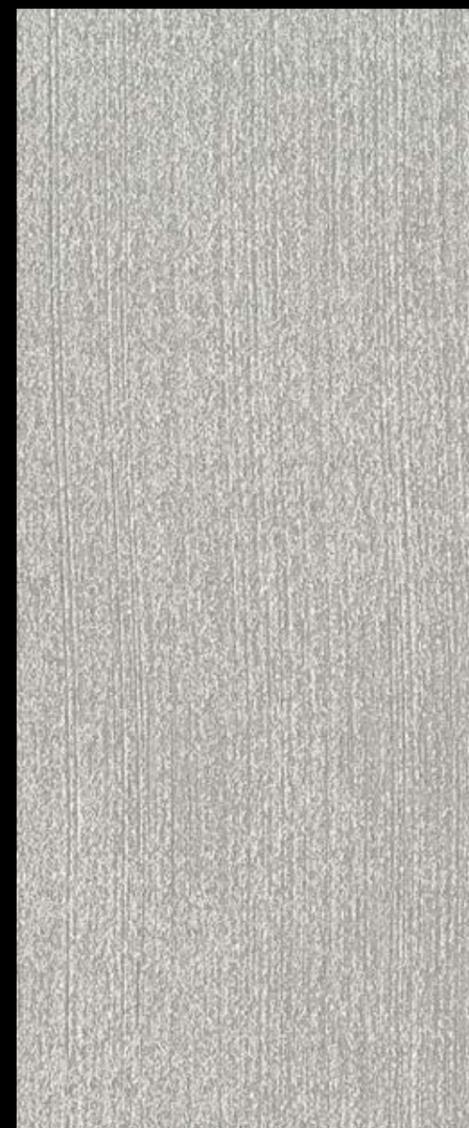

Cebolron Cromo su CeboStone 221 F

IronEffects - SAND



Cromo 221/2 su CeboStone 221 F



Cromo 256/2 su CeboStone 221 F



Cromo 230/2 su CeboStone 221 F




Cromo 221/1 su CeboStone 221 F



Cromo 256/1 su CeboStone 221 F



Cromo 230/1 su CeboStone 221 F



Cromo 254/1 su CeboStone 221 F




Cromo 233/1 su CeboStone 221 F




Cromo 241/2 su CeboStone 221 F


IronEffects - SAND

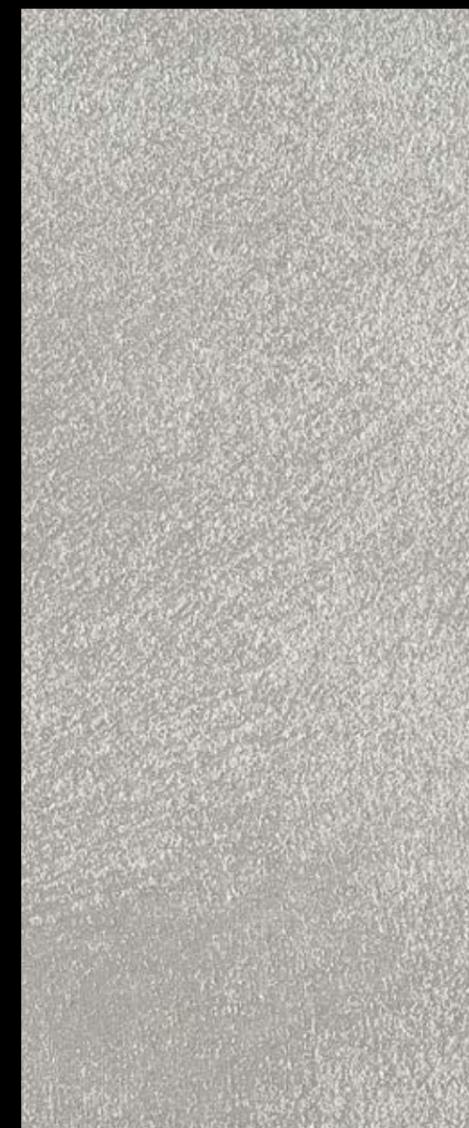

Cebolron Cromo su CeboStone 221 F




Cromo 251/1 su CeboStone 221 F




Cromo 250/1 su CeboStone 221 F



Cromo 235/2 su CeboStone 221 F



Cromo 224/1 su CeboStone 221 F



Cromo 223/1 su CeboStone 221 F




Cromo 243/2 su CeboStone 221 F



Cromo 234/2 su CeboStone 221 F



Cromo 240/2 su CeboStone 221 F



Cromo 121/2 su CeboStone 221 F

IronEffects - SAND & RAIN

Design accattivante e alta qualità sono i sinonimi della prima collezione IronEffects, che si caratterizza per l'alta luminosità e l'aspetto tattile marcato. In Sand e Rain la creatività si coniuga alla ricerca estetica e tecnica, dando origine a decorazioni avveniristiche. Pioggia d'acciaio e sabbia metallica che grazie alla perizia del decoratore riproducono sulle superfici un effetto cromato di grande impatto, regalando un carattere deciso ma accogliente agli ambienti circostanti.

Preparazione dei supporti

Sono idonei tutti i fondi a gesso, calce o civile; in caso di fondi particolarmente assorbenti o sfarinanti, applicare una mano di fissativo CeboFix R diluito al 20-30% con acqua.

Ciclo applicativo effetto SAND

Applicare una mano di **CeboStone in tinta 221 F** con pennellina media: lavorare il prodotto a pennellate incrociate al fine di ottenere un alternarsi di zone rustiche e più lisce. A completa essiccazione di CeboStone (6-8 ore), applicare una mano di **Cebolron Cromo** con pennello CeboSi (cod. A/27): intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie, evitando riquadrature nette.

Ciclo applicativo effetto RAIN

Applicare una mano di **CeboStone in tinta 221 F** con pennellina media: procedere nella stesura seguendo il senso orizzontale o verticale prescelto. A prodotto ancora umido ripassare la superficie con l'apposito pennello Rain (Cod. A/7) così da rimarcare e rendere più definito il disegno già impostato con la pennellina, avendo cura di rispettare il senso della lavorazione. Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di circa 1 metro. A completa essiccazione di CeboStone (6-8 ore), applicare una mano di **Cebolron Cromo** con pennello CeboSi (cod. A/27): intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie seguendo sempre il senso della lavorazione effettuata.

In entrambi gli effetti, per ottenere un aspetto **più uniforme e un effetto cromato più accentuato**, è possibile applicare una seconda mano di Cebolron Cromo con la stessa tecnica descritta per la prima mano, avendo cura di attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra (4-6 ore circa).

Prodotto	Diluizione	Resa teorica	Colorazione
CeboStone	10% con acqua	7-8 mq/litro	221 F
Cebolron	pronto all'uso	6-8 mq/litro	Base: Cromo

CeboStone

Finitura acrilica all'acqua per interni ed esterni di facile applicazione, ideale per tutti i fondi.

Cebolron Base Cromo

Finitura acrilica all'acqua per interni che, grazie agli speciali pigmenti metallici consente di riprodurre sulle superfici l'effetto cromato.



Pennello CeboSi A/27



Pennello Rain A/7

